

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1180.40.285
E-No:	121032708
EAN:	7611614119588
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M40x1.5
Apertura chiave:	46 mm
Valore di misura H:	34 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	24 mm
Campo di serraggio max.:	28.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Sicurezza / Caratteristiche


Versione schermata (CEM):	Sì
---------------------------	----

Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

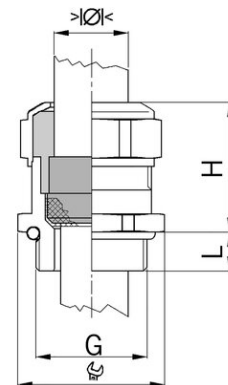

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione