

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1180.40.285**

**EAN:** 7611614119588

**Verpakkingshoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M40x1.5

Sleutelwijdte: 46 mm

Afmeting H: 34 mm

Schroefdraadlengte L: 13 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 24 mm

Klembereik max.: 28.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

### Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

### Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

### Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

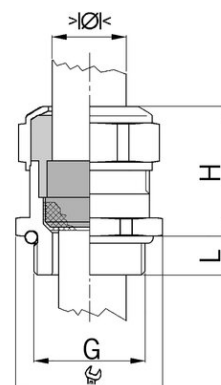

## Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens