

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1080.07.075
EAN:	7611614115030
Verpakkinghoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 7
Sleutelwijdte:	15 mm
Afmeting H:	20 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	6 mm
Klembereik max.:	7.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----

Uitrusting


Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk
Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

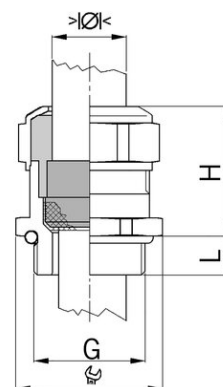

Montage-instructies



Planningsgegevens