

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1080.11.085
E-No	121078208
EAN:	7611614115061
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 11
Ouverture de clé:	21 mm
Valeur de mesure H:	23 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	5.5 mm
Plage de serrage max.:	8.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
-------------------	---


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

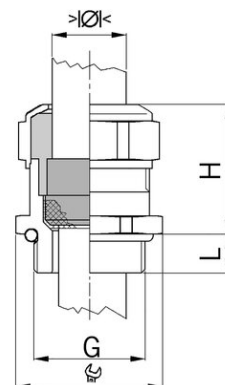

Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C
