

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1080.21.160
EAN:	7611614115153
Verpakkinghoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 21
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	30 mm
Schroefdraadlengte L:	7.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	13 mm
Klembereik max.:	16 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----

Uitrusting


Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlachtwerk
Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

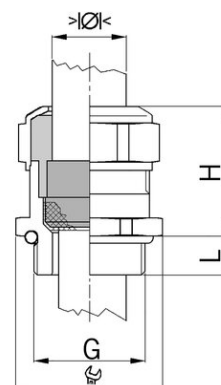

Montage-instructies



Planningsgegevens