

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

## Korte PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>  | <b>1080.29.230</b> |
| EAN:                   | 7611614115177      |
| Verpakkinghoeveelheid: | 25                 |

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 29 |
| Sleutelwijdte:        | 38 mm |
| Afmeting H:           | 33 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 8 mm  |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 19 mm              |
| Klembereik max.: | 23 mm              |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |
| Contact:         | Contacthuls        |

### Veiligheid / Eigenschappen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Afgeschermd uitvoering (EMC): | Ja |
|-------------------------------|----|

### Uitrusting


|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen:      | Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlachtwerk |
| Type schroefdraad:  | Pg                                                                                            |
| Schroefdraadlengte: | kort                                                                                          |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

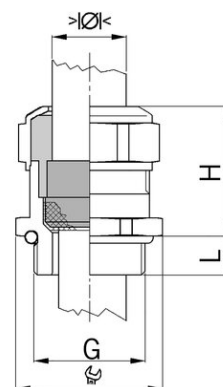

Montage-instructies



Planningsgegevens