

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1080.36.305**

EAN: 7611614119649

Expédition: 10

### Dimensions / Forme

Filetage: Pg 36

Ouverture de clé: 50 mm

Valeur de mesure H: 36 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 25 mm

Plage de serrage max.: 30.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de contact

### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

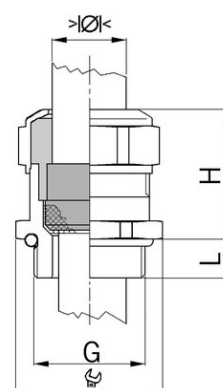

Instructions de montage



Données de planification