

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1080.48.465
EAN:	7611614119694
Verpakkinghoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 48
Sleutelwijdte:	65 mm
Afmeting H:	40 mm
Schroefdraadlengte L:	11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	43 mm
Klembereik max.:	46.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----

Uitrusting


Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk
Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

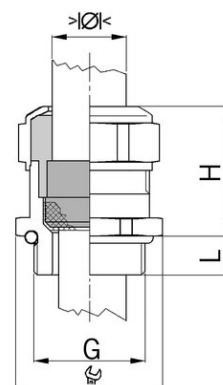

Montage-instructies



Planningsgegevens