

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto

## Filetto di raccordo lungo Pg

### Tipo di omologazione: Progress MS EMV

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1180.11.120**

E-No: 121038218

EAN: 7611614115245

Spedizione: 50

### Dimensioni / Forma

filetto: Pg 11

Apertura chiave: 21 mm

Valore di misura H: 23 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 8.5 mm

Campo di serraggio max.: 12 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: manicotto di contatto

### Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: lungo


### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

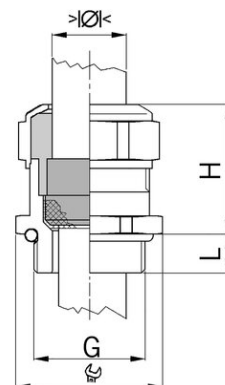

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C

---