

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1180.29.230**

**EAN:** 7611614115313

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 29

**Schlüsselweite:** 38 mm

**Masswert H:** 33 mm

**Gewindelänge L:** 12 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 19 mm

**Klemmbereich max.:** 23 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

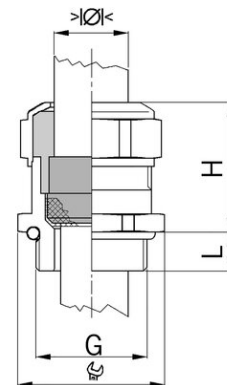

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C