

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde



Artikel-Nr.:	1080.12.91.075
EAN:	7611614233352
Versand:	50
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	7.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung


Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C

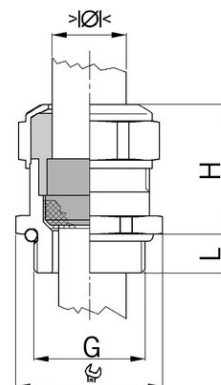

Montageanleitungen



Planungsdaten