

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls voor hoge temperaturen

## Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Metric coarse-pitch thread




|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1080.12.91.075</b> |
| EAN:                    | 7611614233352         |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50                    |

## Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M12x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm   |
| Afmeting H:           | 20 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 5 mm    |

## Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 6 mm               |
| Klembereik max.: | 7.5 mm             |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |
| Contact:         | Contacthuls        |

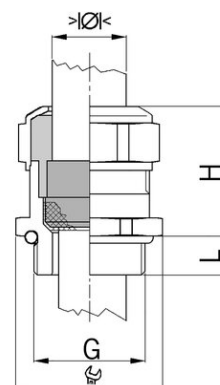

## Veiligheid / Eigenschappen

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Afgeschermd uitvoering (EMC): | Ja |
|-------------------------------|----|

## Uitrusting

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen:      | Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk |
| Type schroefdraad:  | metrisch                                                                                      |
| Schroefdraadlengte: | kort                                                                                          |

## Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens