

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls voor hoge temperaturen

Lange metrische aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Metric coarse-pitch thread




Artikelnummer:	1180.12.91.060
EAN:	7611614233482
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M12x1.5
Sleutelwijdte:	15 mm
Afmeting H:	20 mm
Schroefdraadlengte L:	10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	4.5 mm
Klembereik max.:	6 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls

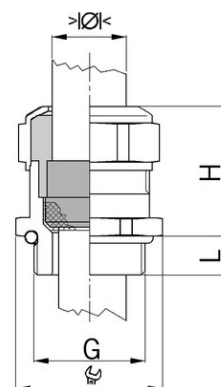

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC):	Ja
-------------------------------	----

Uitrusting

Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk
Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens