

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto per alte temperature

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico



Numero Ordine:	1180.12.91.075
EAN:	7611614233499
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	20 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6 mm
Campo di serraggio max.:	7.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Si
---------------------------	----

Dotazione


Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

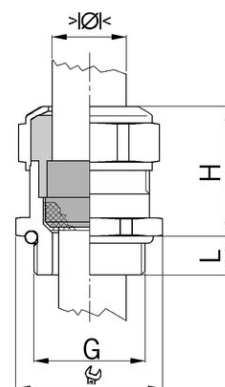

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione