

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact pour hautes températures

## Filet de raccordement métrique long

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Réf. d'article : | 1180.12.91.075 |
| EAN:             | 7611614233499  |
| Expédition:      | 50             |

## Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M12x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 15 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 20 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

## Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 7.5 mm                   |
| technique de serrage:  | Technique de compression |
| Contact:               | Manchon de contact       |

## Sécurité / Caractéristiques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Modèle blindé (CEM): | Oui |
|----------------------|-----|

## Équipement


|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:     | Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe |
| Type de filetage:     | métrique                                                                                                                   |
| Longueur du filetage: | long                                                                                                                       |

## Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 200 °C |

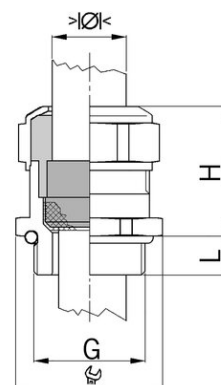

Instructions de montage



Données de planification