

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1180.20.91.140</b> |
| EAN:                | 7611614233536         |
| Versand:            | 50                    |
| Preisgruppe:        | 520                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M20x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Masswert H:     | 27 mm   |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 11 mm               |
| Klemmbereich max.: | 14 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung


|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                             |
| Gewindelänge:  | lang                                                                                                 |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |

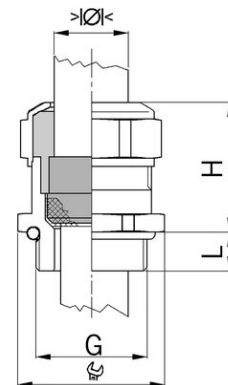

Montageanleitungen



Planungsdaten