

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.: **1080.09.91.080**

EAN: 7611614233581


Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

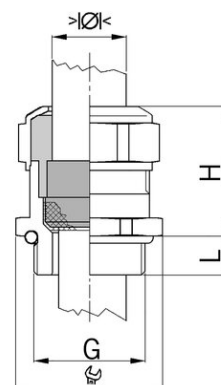

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten