

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
 Kontakthülse: Messing vernickelt  
 Dichtung: FPM  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung  
 endendem Schirmgeflecht  
 Gewinde (G): Pg 13  
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 11.0 mm  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 25 mm  
 Gewindelänge (L): 6 mm

**Artikel-Nr.:**  **1080.13.91.110**

**EAN:** 7611614233635

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 13

**Schlüsselweite:** 24 mm

**Masswert H:** 25 mm

**Gewindelänge L:** 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 8 mm

**Klemmbereich max.:** 11 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

**Kontaktierung:** Kontakthülse

### Sicherheit / Eigenschaften


**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** kurz

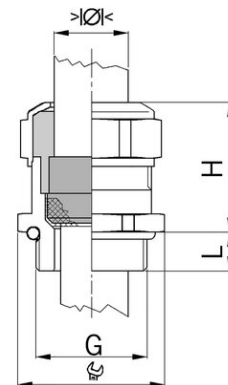

Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |