

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
 endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): Pg 13
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 14.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 27 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	1080.13.91.140
EAN:	7611614233642
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	14 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	--

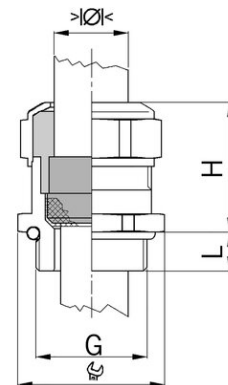

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C