

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Kontakthülse: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): Pg 13
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 14.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 27 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:  **1080.13.91.140**

EAN: 7611614233642

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	14 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	---

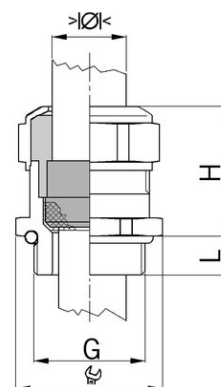

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C