

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact pour hautes températures

Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante



Réf. d'article : **1080.21.91.190**

EAN: 7611614233680

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 21
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Longueur du filetage L:	7.5 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	19 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

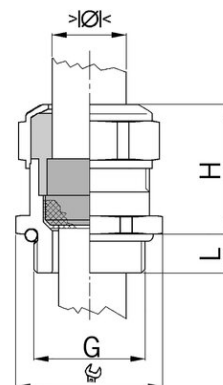

Instructions de montage



Données de planification

Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	200 °C