

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Kontakthülse: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
 endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): Pg 29
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 38 mm
 Masswert (H): 32 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

Artikel-Nr.:  **1080.29.91.255**

EAN: 7611614233703

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 32 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 23 mm

Klemmbereich max.: 25.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften


Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

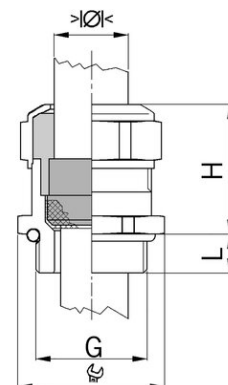

Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C