

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls voor hoge temperaturen

Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	GD 1180.29.91.255
EAN:	7611614233826
Verpakkinghoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 29
Sleutelwijdte:	38 mm
Afmeting H:	32 mm
Schroefdraadlengte L:	12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	23 mm
Klembereik max.:	25.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Contacthuls

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermdde uitvoering (EMC):	Ja
---------------------------------	----

Uitrusting

Eigenschappen:	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk
----------------	---


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C

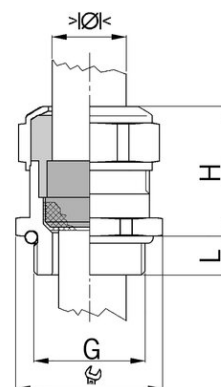

Montage-instructies



Planningsgegevens