

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec ressort anti-cassure

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS EMV FKN

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement long



Réf. d'article : **1080.12.52.060**

EAN: 7611614199221

Expédition: 10

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: M12x1.5

Ouverture de clé: 15 mm

Valeur de mesure H: 60 mm

Longueur du filetage L: 5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4.5 mm

Plage de serrage max.: 6 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique


Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

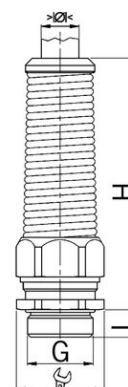

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C