

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo lungo



Numero Ordine:  **1080.12.52.075**

E-No: 121782318

EAN: 7611614195681

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: M12x1.5

Apertura chiave: 15 mm

Valore di misura H: 60 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 6 mm

Campo di serraggio max.: 7.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

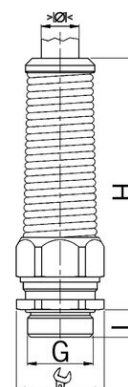

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C