

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS EMV FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo lungo



Numero Ordine:  **1080.17.52.080**

E-No: 121782408

EAN: 7611614195704

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	69 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Sì
---------------------------	----

Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
------------------	---

Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------


Lunghezza filettatura:	breve
------------------------	-------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
-----------------------	------

Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------------------	-----------------------

VDE:	Sì
------	----

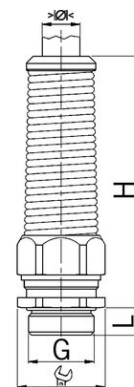

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C