

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde



**Artikel-Nr.:** **1080.25.52.160**

**EAN:** 7611614195759

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 104 mm

**Gewindelänge L:** 7 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 13 mm

**Klemmbereich max.:** 16 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** metrisch


**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja

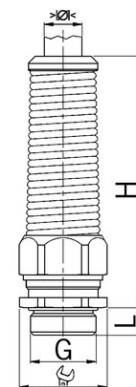

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |