

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS EMV FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo lungo



**Numero Ordine:**  **1080.25.52.160**

E-No: 121782608

EAN: 7611614195759

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 104 mm

Lunghezza filettatura L: 7 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 13 mm

Campo di serraggio max.: 16 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: breve

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

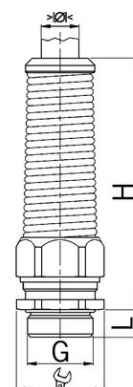

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |