

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC messing met knikbeschermingsveer

## Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Lange aansluitschroefdraad



**Artikelnummer:**  **1080.07.52.060**

**EAN:** 7611614199375

**Verpakkinghoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 7  |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm |
| Afmeting H:           | 60 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 6 mm  |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 4.5 mm             |
| Klembereik max.: | 6 mm               |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

### Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk


|                     |      |
|---------------------|------|
| Type Schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | kort |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

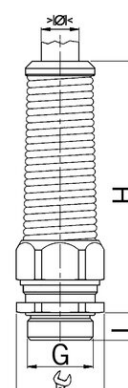

Montage-instructies



Planningsgegevens