Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Langes Anschlussgewinde

Artikel-Nr.:	**1080.09.52.080**
EAN:	7611614195827
Versand:	10
Preisgruppe:	520

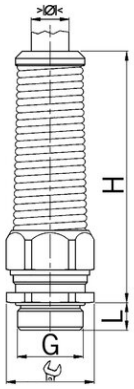

Maße / Form	
Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	69 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften	
Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung	
Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Montageanleitungen

Planungsdaten