

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec ressort anti-cassure

Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement long



Réf. d'article : [1080.09.52.080](#)

EAN: 7611614195827

Expédition: 10

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 9

Ouverture de clé: 18 mm

Valeur de mesure H: 69 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 6 mm

Plage de serrage max.: 8 mm


technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

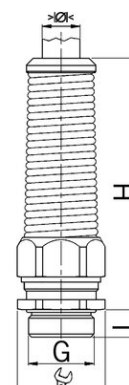

Instructions de montage



Données de planification

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C