

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega

## Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo lungo



**Numero Ordine:**  **1080.09.52.080**

EAN: 7611614195827

Spedizione: 10

## Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 9  |
| Apertura chiave:         | 18 mm |
| Valore di misura H:      | 69 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm  |

## Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 6 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 8 mm                      |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

## Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

## Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: breve

## Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

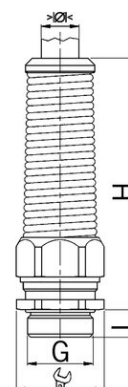

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione