

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega

Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo lungo



Numero Ordine:  **1080.11.52.080**

EAN: 7611614196312

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 11
Apertura chiave:	18/21 mm
Valore di misura H:	69 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

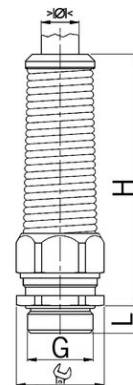

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione