

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega

## Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordo lungo



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1080.13.52.110</b> |
| EAN:                  | 7611614195926         |
| Spedizione:           | 10                    |

## Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 13 |
| Apertura chiave:         | 24 mm |
| Valore di misura H:      | 88 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm  |

## Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

## Sicurezza / Caratteristiche

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Versione schermata (CEM): | Sì |
|---------------------------|----|

## Dotazione


|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:       | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Tipo di filettatura:   | Pg                                                                                                                                  |
| Lunghezza filettatura: | breve                                                                                                                               |

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP 69                 |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

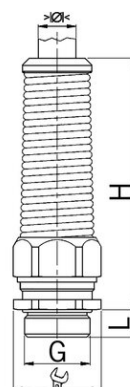

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione