

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): Pg 13
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 88 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

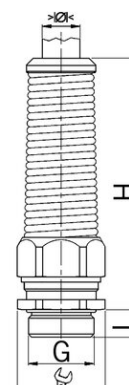

Artikel-Nr.: **1080.13.52.110**

EAN: 7611614195926

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	88 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C