

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec ressort anti-torsion

## Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement long



Réf. d'article : **1080.13.52.140**

EAN: 7611614195933

Expédition: 10

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 13 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 88 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 14 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

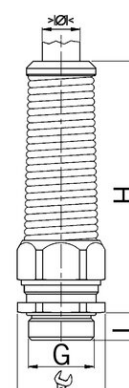

Instructions de montage



Données de planification