

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde



**Artikel-Nr.:**  **1080.21.52.160**

**EAN:** 7611614195964

**Versand:** 5

### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewinde:        | Pg 21  |
| Schlüsselweite: | 30 mm  |
| Masswert H:     | 104 mm |
| Gewindelänge L: | 7 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 13 mm               |
| Klemmbereich max.: | 16 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

### Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

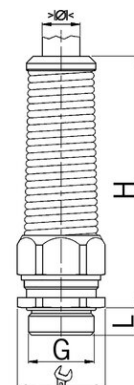

Montageanleitungen



Planungsdaten