

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec ressort anti-cassure

## Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement long



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1080.21.52.160</b> |
| EAN:                    | 7611614195964         |
| Expédition:             | 5                     |

### Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | Pg 21  |
| Ouverture de clé:       | 30 mm  |
| Valeur de mesure H:     | 104 mm |
| Longueur du filetage L: | 7 mm   |

### Raccords / Entrées


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 13 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 16 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Sécurité / Caractéristiques

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Modèle blindé (CEM): | Oui |
|----------------------|-----|

### Équipement

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

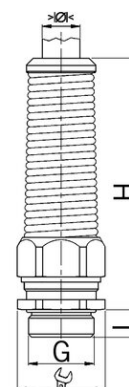

Instructions de montage



Données de planification

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |