

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec ressort anti-torsion

Filet de raccordement Pg court

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement long



Réf. d'article : **1080.21.52.160**

EAN: 7611614195964

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 21
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	104 mm
Longueur du filetage L:	7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	13 mm
Plage de serrage max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

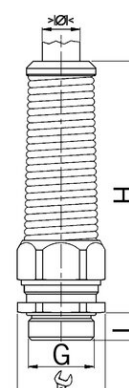

Instructions de montage



Données de planification