

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



**Artikel-Nr.:** **1000.17.85.045**


**E-Nr.:** 121132558

**EAN:** 7611614217727

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M16x1.5 |
| Schlüsselweite: | 18 mm   |
| Masswert H:     | 40 mm   |
| Masswert X:     | 14 mm   |
| Gewindelänge L: | 6 mm    |

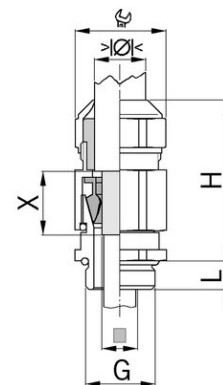

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 4.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 6 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Spannzange          |



### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |