

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress EMV Serie 85

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Important: Pour assurer une protection optimale du blindage du câble et des brins de câble, il est nécessaire d'installer le ruban CEM en cuivre joint au presse-étoupe.



Réf. d'article : **1000.17.85.080**

EAN: 7611614217734

Expédition: 25

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	18 mm
Valeur de mesure H:	42 mm
Valeur de mesure X:	16 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	6 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques


Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

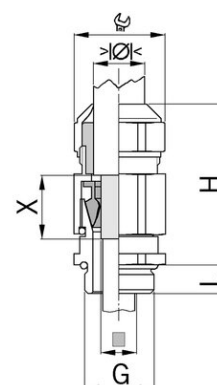

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

VDE: _____ Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: _____ -40 °C

Température d'utilisation max.: _____ 100 °C
