

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

## Filettatura di collegamento metrica

### Tipo di omologazione: Progress EMV Serie 85

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.



**Numero Ordine:**  1000.20.85.120

E-No: 121132648

EAN: 7611614217758

Spedizione: 25

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 24 mm   |
| Valore di misura H:      | 47 mm   |
| Valore di misura X:      | 20 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 11 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 15 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | pinza di serraggio        |

### Sicurezza / Caratteristiche


Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                                |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

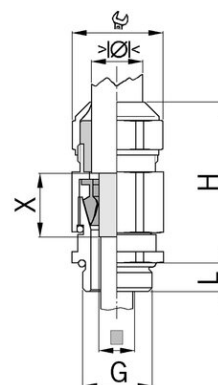

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

VDE: \_\_\_\_\_ Sì

---

**Stoccaggio / Installazione /  
Funzionamento**

---

Temperatura di esercizio min.: \_\_\_\_\_ -40 °C

---

Temperatura di esercizio max.: \_\_\_\_\_ 100 °C

---