

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress EMV Serie 85

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Important: Pour assurer une protection optimale du blindage du câble et des brins de câble, il est nécessaire d'installer le ruban CEM en cuivre joint au presse-étoupe.



Réf. d'article : **1000.20.85.140**

EAN: 7611614217765

Expédition: 20

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme


Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 59 mm

Valeur de mesure X: 21 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

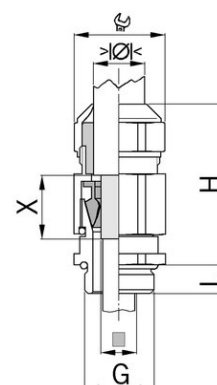

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 12.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles

Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

VDE: _____ Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: _____ -40 °C

Température d'utilisation max.: _____ 100 °C
