

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

Filettatura di collegamento metrica

Tipo di omologazione: Progress EMV Serie 85

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.



Numero Ordine:  1000.20.85.140

E-No: 121132658

EAN: 7611614217765

Spedizione: 20

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	59 mm
Valore di misura X:	21 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	pinza di serraggio

Sicurezza / Caratteristiche


Versione schermata (CEM):	Sì
---------------------------	----

Dotazione

Caratteristiche:	Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

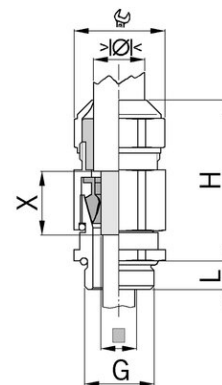

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

VDE: _____ Sì

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.: _____ -40 °C

Temperatura di esercizio max.: _____ 100 °C
