

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress EMV Serie 85

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Important: Pour la protection optimale du câble, il est absolument nécessaire d'appliquer le ruban CEM en cuivre fourni avec chaque livraison.



Réf. d'article : [1000.25.85.160](#)


E-No 121132738

EAN: 7611614217772

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	59 mm
Valeur de mesure X:	21 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

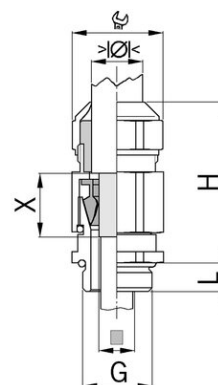

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques:	Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

VDE: _____ Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: _____ -40 °C

Température d'utilisation max.: _____ 100 °C
