

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM Série 85 en laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress MS CEM Série 85

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Pour la protection optimale du gainage et des fils des câbles, il est indispensable d'appliquer le ruban CEM en cuivre fourni avec le presse-étoupe.



Réf. d'article : **1000.20.85.140**

EAN: 7611614217765

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	59 mm
Valeur de mesure X:	21 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----


Équipement

Caractéristiques:	Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles
-------------------	---

Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

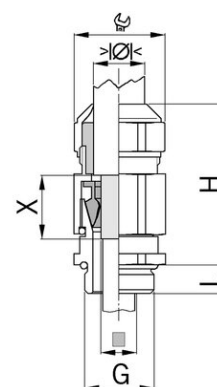

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C