

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM Serie 85 ottone nichelato con pinza di serraggio

## Filettatura di collegamento metrica

### Tipo di omologazione: Progress EMV Serie 85

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Importante: Per garantire una protezione ottimale dello schermo del cavo e dei trefoli del cavo, è necessario installare il nastro CEM in rame allegato al pressacavo.



**Numero Ordine:**  1000.25.85.190

E-No: 121132748

EAN: 7611614217789

Spedizione: 25

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M25x1.5 |
| Apertura chiave:         | 36 mm   |
| Valore di misura H:      | 66 mm   |
| Valore di misura X:      | 24 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 21 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 25.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 17 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 21 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | pinza di serraggio        |

### Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione


Caratteristiche: Per alte correnti di dispersione, contatto concentrico dello schermo con resistenze di contatto e impedenze di trasferimento più basse

Tipo di filettatura: metrico

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

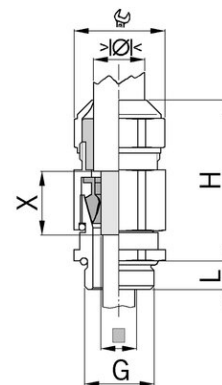

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

VDE: \_\_\_\_\_ Sì

---

**Stoccaggio / Installazione /  
Funzionamento**

---

Temperatura di esercizio min.: \_\_\_\_\_ -40 °C

---

Temperatura di esercizio max.: \_\_\_\_\_ 100 °C

---