

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC serie 85 messing met spantang

## Metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS EMC serie 85

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Om de kabelmantel en de geleiders optimaal te beschermen moet de met de kabelwartel meegeleverde koperen EMC-tape gebruikt worden.



**Artikelnummer:** 1000.25.85.190

**EAN:** 7611614217789

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M25x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 36 mm   |
| Afmeting H:           | 66 mm   |
| Maatwaarde X:         | 24 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 8 mm    |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 21 mm              |
| Klembereik max.:            | 25.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 17 mm              |
| Klembereik met inlaat max.: | 21 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |
| Contact:                    | Spantang           |

### Veiligheid / Eigenschappen


|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Afgeschermd uitvoering (EMC): | Ja |
|-------------------------------|----|

### Uitrusting

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen:     | Voor hoge lekstromen, concentrisch afschermingscontact met laagste contactweerstand en overdrachtsimpedanties |
| Type schroefdraad: | metrisch                                                                                                      |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

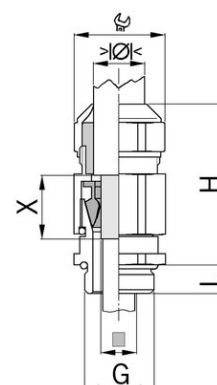

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |