

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress EMV Serie 85

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Important: Pour assurer une protection optimale du blindage du câble et des brins de câble, il est nécessaire d'installer le ruban CEM en cuivre joint au presse-étoupe.



Réf. d'article :  **1000.32.85.250**

EAN: 7611614217802

Expédition: 5

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	46 mm
Valeur de mesure H:	68 mm
Valeur de mesure X:	24 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	28.5 mm
Plage de serrage max.:	33 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	24 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	28.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques


Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques:	Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles
Type de filetage:	métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

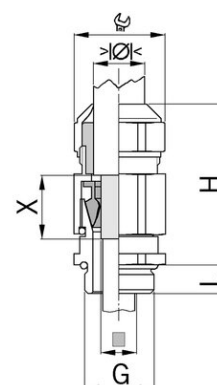

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

VDE: _____ Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: _____ -40 °C

Température d'utilisation max.: _____ 100 °C
