

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange

## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV Serie 85

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Wichtig: Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.



**Artikel-Nr.:** **1000.32.85.250**

**EAN:** 7611614217802

**Versand:** 5

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 46 mm   |
| Masswert H:     | 68 mm   |
| Masswert X:     | 24 mm   |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 28.5 mm             |
| Klemmbereich max.:           | 33 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 24 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 28.5 mm             |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:               | Spannzange          |

### Sicherheit / Eigenschaften


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                           |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

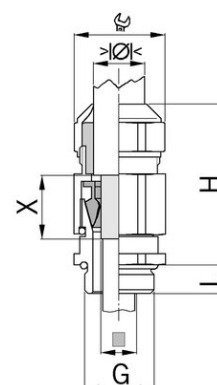

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |